

TOOLS



CAP



CLIP

1⁵
mm

2
mm

3
mm

4
mm


GEBRUIK



SNEL
— & —
VLAK



VOOR

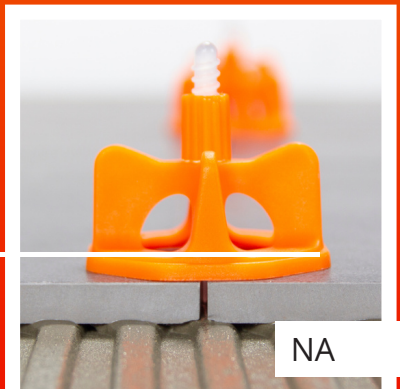

NA

1. Na de tegellijm te hebben aangebracht:
 - * De clips onder de tegel schuiven.
 - * Volgens het formaat van de tegel, een of meerdere clips per zijde plaatsen.
 - * De tegel aankloppen.
2. Schroef de cap op de clip.
3. Draai de cap helemaal naar het einde en zet hem vast om de tegel te nivelleren.
4. Zodra de tegellijm volledig is uitgehard, moeten de clip en cap verwijderd worden. Breek hiervoor de clips met een hamer of met de voet in de richting van de voeg. Schroef de cap van de gebroken clip voor hergebruik.

DEMONSTRATIE
VIDEO
TE BEKIJKEN OP
WWW.LEVELIT.EU

